


## FICHE PRODUIT

### Endura Style Table CCT USB Beige

ENDURA® Style Table | Luminaire d'extérieur sur pied, alimenté par batterie, avec changement de couleur et fonction de gradation

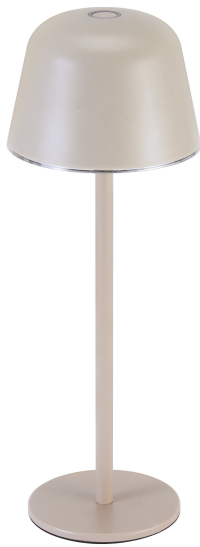

#### Zones d'application

- À l'extérieur, où la lumière est nécessaire mais où aucune prise n'est disponible
- Patios, balcons

#### Avantages du produit

- Luminaire de table portable
- Batterie rechargeable haute capacité - 4400 mAh
- Commutation et gradation en continu via un capteur tactile : 5 % à 100 %

#### Caractéristiques du produit

- Min 6,5 heures d'éclairage
- Fonctionnalité de mémoire de l'intensité lumineuse
- Corps en aluminium
- Diffuseur en polycarbonate (PC)
- Commutateur de température de couleur (CCT) : 2 700 K, 4 000 K, 6 500 K
- Type de protection : IP54

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Puissance nominale   | 2,50 W  |
| Tension nominale     | 5 V     |
| Classe de protection | III     |
| Mode d'opération     | Battery |

Données photométriques

|                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Flux lumineux                                        | 200 lm                                             |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 280 lm                                             |
| Efficacité lumineuse                                 | 80 lm/W                                            |
| Temp. de couleur                                     | 2700 K / 4000 K / 6500 K                           |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Blanc chaud / Blanc froid / Lumière du jour froide |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 80                                               |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | ≤6 sdc <sub>m</sub>                                |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778           | RG0                                                |
| Angle de rayonnement                                 | 100 °                                              |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 110,00 mm |
| Hauteur          | 300,00 mm |
| Poids du produit | 520,00 g  |



ENDURA STYLE STAN TABLE CCT  
USB

Matériau & couleurs

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Couleur du produit                       | Beige                                       |
| Couleur du teinte                        | Beige                                       |
| Matériau de corps                        | Aluminium / Acrylonitrile butadiène styrène |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC)                          |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C                                      |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg                                      |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C |
| Type de connexion                        | USB          |
| Type de protection                       | IP54         |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK06         |
| Gradable                                 | Oui          |
| Montage                                  | Standing     |
| Application                              | Extérieur    |
| Orientable                               | Oui          |
| Avec source de lumière                   | Oui          |
| Source lumineuse remplaçable             | Non          |

### Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

### BATTERIE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Type de batterie                | Others |
| Tension nominale de la batterie | 3.7 V  |
| Temps de charge de la batterie  | 7 h    |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble de charge inclus

### Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- À éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                                            | Nom du document                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ENDURA STYLE STAN TABLE CCT     |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11219286         |
|  | Déclarations de conformité                                 | ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854445132 | Etui carton fermé<br>1           | 117 mm x 117 mm x 312 mm                  | 755.00 g           | 4.27 dm³  |
| 4099854445149 | Carton de regroupement<br>4      | 260 mm x 260 mm x 345 mm                  | 3020.00 g          | 23.32 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.